

**DS-KH6350-WTE1****Réseau d'interphonie vidéo Station d'intérieur**

La station intérieure IP de la série KH6, avec écran tactile de 7 po, vous offre une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, le dispositif a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière indépendante, sans dispositifs ou configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez consulter le visiteur, discuter avec lui et lui envoyer une autorisation via votre téléphone portable, où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels que le système de vidéosurveillance, le système de contrôle des ascenseurs, etc.

- Écran tactile TFT de 7 po avec résolution de 1024 × 600
- Contrôle mobile pratique de l'application Hik-Connect
- Recevoir des appels, ouvrir la porte et visionner en direct à distance
- Facile à utiliser sans PC
- Assistant facile pour une configuration rapide
- Configurer l'ensemble du système sur un seul écran tactile
- Vue en direct de la platine de rue et des caméras dans les zones publiques
- Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse du poste intérieur
- Recevoir des alarmes en liaison avec un système d'alarme et informer le centre pour qu'il intervienne à temps.
- Contrôle d'accès à l'ascenseur


## ▪ Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Intégrer un processeur haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 po
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	TFT coloré
Résolution	1 024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
FOV	/
Large plage dynamique (WDR)	/
Norme de compression vidéo	H.265;H.264
Longueur focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、.726.、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité de message	Carte TF insérée : 200 photos prises, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 MB RAM pour le stockage des images ; le nombre de stockage est déterminé par la taille de l'image, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Capacité d'extensions intérieures liées	16
Capacité du portier relié	17
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
ALTÉRER	/
RS-485	1 RS-485 (demi-duplex)

USB	/
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	2
Contrôle du verrouillage	2 relais, max. 30 VCC 0.3 A
<b>Généralités</b>	
Bouton	/
Installation	Montage mural, montage sur table
Indicateur	/
Poids	Poids net : 355 g (0.8 lb) Poids brut : 683 g (1.5 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Taux d'humidité accepté pour le fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L x H x P)	175 mm × 113.5 mm × 21 mm (6.9 po × 4.5 po × 0.83 po)
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 5 W
Langue	Anglais, Arabe, Français, Russe, Espagnol, Espagnol (Amérique Latine), Italien, Allemand, Polonais, Turc, Portugais, Portugais (Brésil), Ouzbek, Kazakh, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Latvien, Norvégien, Danois, Slovène, Hébreu, Suédois, Finnois, Mongolien, Vietnamien, Chinois Traditionnel
Alimentation électrique	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE standard


## ▪ Interface physique

Num.	Description	Num.	Description
1	Écran	6	Fente de carte TF
2	Microphone	7	Port de débogage
3	Interface réseau	8	Haut-parleur
4	Terminal RS-485 (réservé)	9	Borne d'alimentation
5	Borne d'alarme		

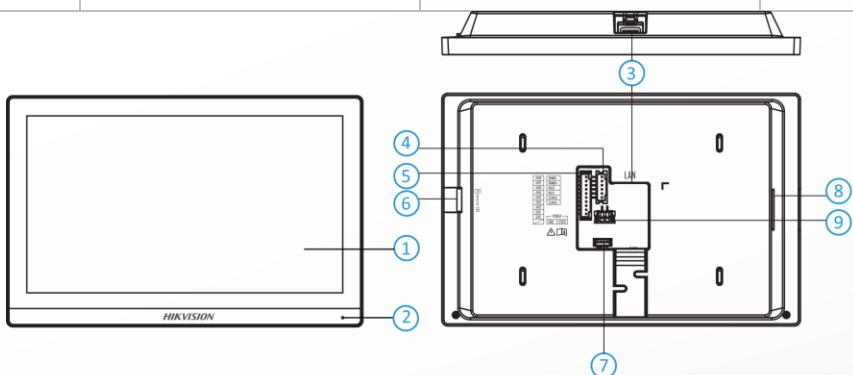

## ▪ Modèle disponible

DS-KH6350-WTE1

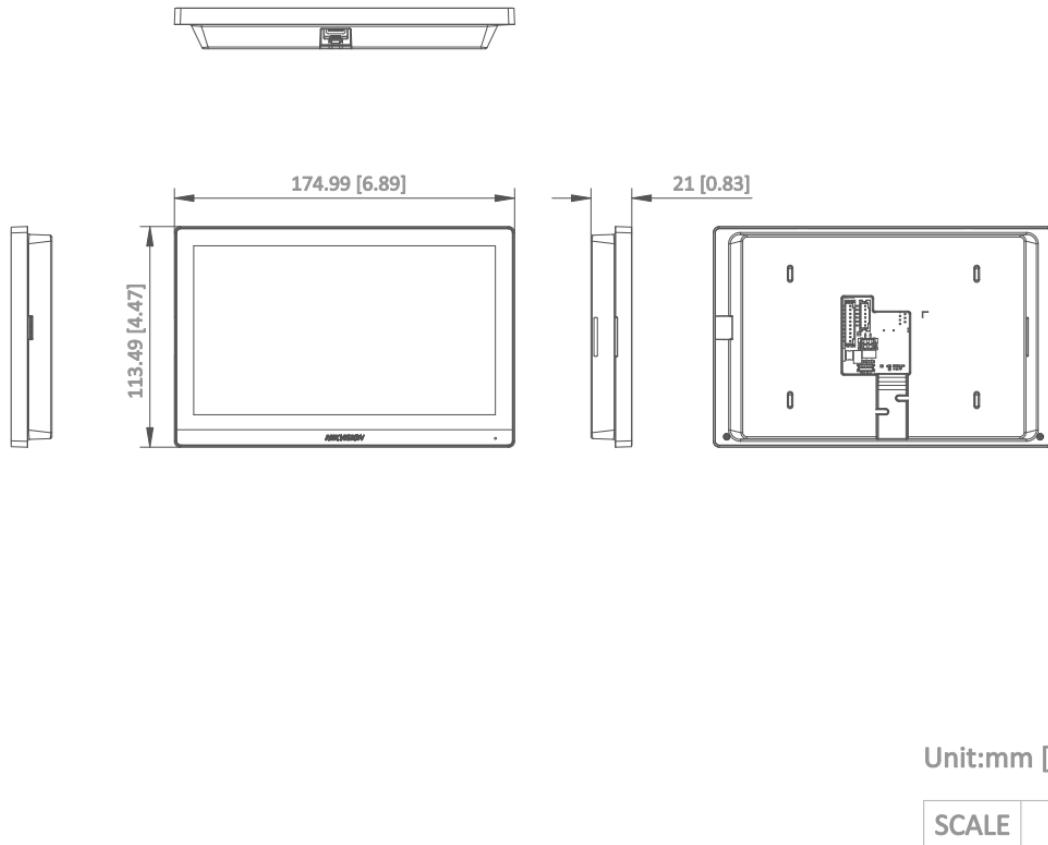**▪ Dimension****▪ Accessoire****▪ Facultatif**

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**